CLASSIC

Blue line

Yellow line

Dal 1958 nel settore delle pompe ad alta pressione

In the high pressure pump sector since 1958

Oltre sessant' anni d'esperienza nelle settore delle pompe ad alta pressione, l'elevato know-how acquisito, la costante ricerca di soluzioni innovative, unitamente ad un marketing accurato, sempre attento ai bisogni del cliente e ai mutamenti del mercato, hanno portato **Annovi Reverberi** al lancio di **AR Blue Clean**: un nuovo brand, un progetto che si rivolge al cleaning con sempre più forza. La nuova gamma di idropulitrici **AR Blue Clean** è il risultato di una meticolosa cura del design e di un continuo sforzo volto al rinnovamento del prodotto. Tanti modelli per andare incontro ad ogni tipo di esigenza di lavaggio, tutti caratterizzati da estrema maneggevolezza, prestazioni elevate, sicurezza e qualità inalterate nel tempo. Le idropulitrici **AR Blue Clean** sono corredate da una vasta gamma di accessori appositamente studiati per rendere ogni macchina estremamente versatile e pronta per risolvere ogni problema di pulizia.

Sixty years' experience in the high pressure pump sector, the wealth of accumulated know-how, constant research into innovative designs, and marketing always oriented towards customers' needs and the changing market, have led Annovi Reverberi to launch AR Blue Clean: a new brand and a new project for the cleaning sector, with ever-increasing power. The new AR Blue Clean range of power-jet cleaners is the outcome of painstaking design and our unstinting commitment to product renewal. An array of models to meet all cleaning requirements, all extremely easy to handle and offering high performance, safety and quality that stand the test of time. AR Blue Clean power-jet cleaners have a vast range of tailor-made accessories, making every machine extremely versatile and ready to solve all cleaning problems.

1- Sede centrale di Modena
Modena headquarters

2- Stabilimento di Bomporto
Bomporto plant

3- Centro logistico (Bomporto)
Logistics Centre (Bomporto)

4- Filiale di Minneapolis, MN (USA)
North American Branch, Minneapolis, MN (USA)

5- Stabilimento di Shanghai (PRC)
Shanghai plant (PRC)

Annovi Reverberi S.p.A. is an "Authorized Exporter". The Authorization number is IT/034/MO/13

BLUE CLEAN®

Blue line

Indice
Index

Idropulitrici Home&Garden - *Home&Garden High Pressure Washers:* *Pag. 4*

Idropulitrici PRO COLD - *PRO COLD High Pressure Washers:* *Pag. 12*

Accessori e detergenti - Accessories and detergents *Pag. 13*

Idropulitrici ad alta pressione

High pressure washers

1 Series 116 Classic

Acqua fredda
Cold water

Per uso occasionale
For occasional usage

Attacco connessione rapida
Quick connection

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Motor thermal protector*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(41559)

(0,5 lt)
Kit schiumogeno con serbatoio
Foam lance bottle
(41570)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(50955)

Tubo AP
HP hose 3 m
(3081300)

Elettropompa con pompa con testa in alluminio e motore con protezione termica

Electric motorpump with aluminium head pump and electric motor with thermal protector

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg Netto/*Net*
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
116	**13865**	100	1500	360	95	1,3	3400	50-60	220-240~	4,5

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	kg Lordo/*Gross*
			20 ft	40 ft		
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287138659	24,5x23x47	60	1070	2195	1980	7

3 Series 375 Classic

Acqua fredda
Cold water

Per uso quasi frequente
For almost frequent usage

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Aspirazione detergente incorporata
- Capacità del serbatoio detergente 1 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Motor thermal protector*
- *Built-in detergent tank for direct suction*
- *Detergent tank capacity 1 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(41561)

Testina getto regolabile
Adjustable jet nozzle
(43984)

Prolunga lancia
Lance extension
(41563)

Testina getto rotante
Rotary jet nozzle
(41565)

Tubo AP 6 m
HP hose 6 m
(41562)

Mini Patio
(3084354)

Elettropompa con pompa con testa in alluminio e motore con protezione termica

Electric motorpump with aluminium head pump and electric motor with thermal protector

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg Netto/*Net*
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
375	**14327**	140	2000	440	119	1,8	3400	50-60	220-240~	8,7

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	kg Lordo/*Gross*
			20 ft	40 ft		
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287143271	35x32,1x58	18	448	924	594	10,5



4 Series 473 Classic

Acqua fredda
Cold water

Per uso quasi frequente
For almost frequent usage

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Motor thermal protector*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(41561)

Testina getto regolabile
Adjustable jet nozzle
(43985)

Prolunga lancia
Lance extension
(41563)

Testina getto rotante
Rotary jet nozzle
(41565)

Tubo AP 8 m
HP hose 8 m
(41562)

Mini Patio
(3084354)

Elettropompa con pompa con testa in alluminio e motore con protezione termica

Electric motorpump with aluminium head pump and electric motor with thermal protector

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg Netto/*Net*
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
473	**14637**	160	2300	480	127	2	3400	50-60	220-240~	7,8

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	kg Lordo/*Gross*
			20 ft	40 ft		
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287146371	36,5x32,1x58,5	20	440	888	660	11



4 Series 476 Classic

Acqua fredda
Cold water

Per uso quasi frequente
For almost frequent usage

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Aspirazione detergente incorporata
- Capacità del serbatoio detergente 1 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Motor thermal protector*
- *Built-in detergent tank for direct suction*
- *Detergent tank capacity 1 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(41561)

Testina getto regolabile
Adjustable jet nozzle
(46327)

Prolunga lancia
Lance extension
(41563)

Testina getto rotante
Rotary jet nozzle
(41565)

Tubo AP 8 m
HP hose 8 m
(41562)

Mini Patio
(3084354)

Elettropompa con pompa con testa in alluminio e motore con protezione termica

Electric motorpump with aluminium head pump and electric motor with thermal protector

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg Netto/*Net*
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
476	**15015**	165	2393	480	127	2,0	3400	50-60	220-240~	7,8

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	kg Lordo/*Gross*
			20 ft	40 ft		
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287150156	48x32,1x52,5	20	336	672	660	11,8



4 Series 490 Classic

Acqua fredda *Cold water*

Per uso frequente *For frequent usage*

Lancia getto rotante Rotary lance

Accessori professionali *Professional accessories*

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo (Tubo armato AP 8 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Manometro
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 1,2 l
- Testina selezione alta e bassa pressione, getto concentrato od a ventaglio
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 8 m HP hose)*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Pressure gauge*
- *Single-phase induction motor with thermal protector*
- *Built-in detergent tank for direct suction and adjustable detergent injector*
- *Detergent tank capacity 1.2 l*
- *High and low pressure and pencil or fan jet selector nozzle*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(41571)

Lancia con getto rotante
Rotary lance
(41575)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(41572)

Tubo HP armato 8m
8m Reinforced HP hose
(43986)

Elettropompa con pompa con testa in alluminio e motore ad induzione con protezione termica

Electric motorpump with aluminium head pump and induction electric motor with thermal protection

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg Netto/*Net*
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
490	**13087**	140	2050	420	111	2,1	2800	50	230~	18,8

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	kg Lordo/*Gross*
			20 ft	40 ft		
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287130875	40x35x86,8	12	200	460	396	23

Avvolgitubo in pressione *In pressure hose reel*

Porta accessori *Accessories holder*

Battistrada in gomma *Rubber wheels*

Filtro acqua ispezionabile *Inspectable water filter*

4 Series 588 Classic

Acqua fredda
Cold water

Per uso quasi frequente
For almost frequent usage

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a 2 ruote completo di manico e avvolgitubo (Tubo armato AP 8m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Manometro
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 1,2 l
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 8m HP hose)*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Pressure gauge*
- *Single-phase inducrion motor with thermal protector*
- *Built-in detergent tank for direct suction*
- *Adjustable detergent injector*
- *Detergent tank capacity 1,2 l*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(41571)

Lancia getto rotante
Rotary lance
(46347)

Lancia getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(41573)

Tubo armato AP 8 m
Reinforced HP hose 8 m
(43986)

Elettropompa con pompa con testa in ottone e motore ad induzione con protezione termica

Electric motorpump with brass head pump and induction electric motor with thermal protection

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg Netto/*Net*
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
588	**13027**	150	2200	500	132	2,5	2800	50	230 ~	23,4

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	kg Lordo/*Gross*
			20 ft	40 ft		
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287130271	40X35X86	12	200	460	396	26

4 Series 590 Classic

Acqua fredda
Cold water

Per uso quasi frequente
For almost frequent usage

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a 2 ruote completo di manico e avvolgitubo (Tubo armato AP 8m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Manometro
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 1,2 l
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 8m HP hose)*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Pressure gauge*
- *Single-phase inducrion motor with thermal protector*
- *Built-in detergent tank for direct suction*
- *Adjustable detergent injector*
- *Detergent tank capacity 1,2 l*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(41571)

Lancia getto rotante
Rotary lance
(41576)

Lancia getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(41574)

Tubo armato AP 8 m
Reinforced HP hose 8 m
(43986)

Elettropompa con pompa con testa in ottone e motore ad induzione con protezione termica

Electric motorpump with brass head pump and induction electric motor with thermal protection

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg Netto/*Net*
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
590	**12909**	160	2320	600	158	2,8	2800	50	230~	23,6

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	kg Lordo/*Gross*
			20 ft	40 ft		
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287129091	40X35X86	12	200	460	396	27



10 Series 1000K Classic

Acqua fredda
Cold water

Per uso quasi frequente
For almost frequent usage

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
- Aspirazione detergente
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Heavy-duty two wheeled trolley with handle*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump*
- *Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge*
- *Single-phase induction motor with thermal protector*
- *Detergent suction*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(40925)

Tubo armato AP 8 m
Reinforced HP hose 8 m
(3780492)

Lancia getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(41269)

Elettropompa con pompa con testa in ottone e motore ad induzione con protezione termica

Electric motorpump with brass head pump and induction electric motor with thermal protection

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg Netto/*Net*
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
1000 K	**25541**	150	2175	480	127	2,6	2800	50	230 ~	21,8

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	kg Lordo/*Gross*
			20 ft	40 ft		
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287255417	48,7X49,5X60	6	66	150	198	27,8

Ingresso filtro acqua ispezionabile
Inspectable water intake filter

Filtro detergente
Detergent filter

Telaio in acciaio verniciato con porta accessori

Painted steel frame with biult-in accessories holder

ACCESSORI & DETERGENTI

Accessories & detergents

			1 Series		3 Series		4 Series			5 Series		10 Series
			116	142	371	375	473	476	490	588	590	1000K
Pistola *Trigger gun*		41559	S	S								
		50968 *			S							
		41561				S	S	S				
		41571							S	S	S	
		40925										S
Prolunga lancia *Lance extension*		41563				S	S	S				
Testina getto regolabile *Adjustable jet nozzle*		43984				S						
		46327					S	S				
Testina getto rotante *Rotary jet nozzle*		41565				S	S	S				
Lancia getto regolabile *Lance with adjustable spray nozzle*		50955*	S	S								
		41568			S							
		41572							S			
		41573								S		
		41574									S	
		41567			S							
		41575							S			
		46347								S		
		41576									S	
		41269 (40cm)										S
		40167 (55 cm)										O

			1 Series		3 Series		4 Series			5 Series		10 Series
			116	142	371	375	473	476	490	588	590	1000K
Tubo AP 3 m *Hose HP 3m*		3081300*	S									
Tubo AP 5 m *Hose HP 5m*		3082290*		S								
Tubo AP 6m *Hose HP 6m*		41562			S	S	S	S				
Tubo armato AP 8 m *Reinforced HP hose 8 m*		43986							S	S	S	
Tubo AP armato *Reinforced HP hose*		3780491 (8m)										S
Prolunga tubo 8m *Extension hose 8m*		41585 (8m)	O	O								
		41586 (8m)			O	O						
Prolunga tubo armato 8m *Reinforced extension hose 8m*		41587							O	O	O	
Prolunga tubo armato *Reinforced extension hose*		40641 (15 m)										O
Schiumogeno con serbatoio *Foam lance bottle*		41570	S	S	S							
Kit schiumogeno alta pressione *High pressure foam lance bottle*		46343	O	O	O	O	O	O				
		41552										O
Schiumogeno con serbatoio *Foam lance bottle*		46345							O	O	O	O
Lancia multifunzione *Multifunction lance*		46349	O	O								
		46350			O	O						
		46352					O	O				
Aqua Sweeper *Aqua Sweeper*		46686				O	O	O				

			1 Series		3 Series		4 Series			5 Series		10 Series
			116	142	371	375	473	476	490	588	590	1000K
Kit pulizia tubazioni *Pipe drain kit*		41588 (10 m)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		41693 (16 m)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		46364 (8 m)										O
		46366 (16 m)										O
		43827 (8 m)	O	O	O	O	O	O				
Spazzola fissa *Fixed brush*		41577	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Spazzola rotante *Rotary brush*		41578	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Spazzola per testina *Head brush*		46353				O	O	O				
Mini Patio Ø 250mm		41579	O	O	S	O	O	O	O			
		3084354				S	S	S				
Patio Deluxe Chem Ø 300mm		41581	O	O	O	O			O			
		41687					O	O		O	O	O
Patio Deluxe Reg Ø 300mm		46358	O	O	O	O			O			
		46359								O	O	O
Spazzola lavante *Power brush*		46361	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Lavapavimenti PRO con regolazione pressione *Patio cleaner w. pressure adjustment*		46368										O
Testina 5 in 1 *5 in1 nozzle*		46339				O						
		46341					O	O				

			1 Series		3 Series		4 Series			5 Series		10 Series
			116	142	371	375	473	476	490	588	590	1000K
Kit lancia sabbiante *Sandblasting lance kit*		41760	O	O	O	O	O	O				
Kit lancia sabbiante PRO *Sandblasting lance kit PRO*		41591							O			O
		41762								O	O	
Sabbia calibrata e filtrata *Calibrated, filtered sand*		3207 (5 Kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		41770 (25 Kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit aspirazione acqua *Water suction kit*		41592	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit lancia sottoscocca DRS *Underbody lance kit DRS*		41755	O	O	O		O	O				
		43654							O	O	O	O
Kit adattatore lancia sottoscocca *Underbody lance adapter kit*		46009				O	O	O			O	
Kit prolunga lancia *Extension lance kit*		46355	O	O	O	O	O	O				
Kit adattatori *Adapters kit*		41758	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit adattatori accessori *Accessories adapters kit*		41890	O	O	O	O	O	O				
Filtro acqua ispezionabile *Inspectable water filter (pcs 3)*		43736	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kit filtro acqua *Water filter kit*		41593	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit attacco rapido *Click fast kit*		41580	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit RLW con tubo(10m) *Hose reel kit with hose(10m)*		41766										O

			1 Series		3 Series		4 Series			5 Series		10 Series
			116	142	371	375	473	476	490	588	590	1000K
Detergenti *Detergents*	1l	Universale *Universal* (41870)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	1l	Moto *Bikes* (41871)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	1l	Barche / *Boats* Auto / *Cars* (41872)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	1l	Tende da sole *Awnings* (43483)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	1l	Erba sintetica *Synthetic grass* (43484)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	1l	Pannelli solari *Solar panels* (43485)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	1l	Muri / *Walls* Pietre / *Stones* (43486)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	1l	Superfici in Decking *Wood surfaces* (43487)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	1l	Vetri *Glass* (43488)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	5l	Universale *Universal* (43491)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

			1 Series		3 Series		4 Series			5 Series		10 Series
			116	142	371	375	473	476	490	588	590	1000K
Detergente igienizzante *Sanitizing detergent*	1l	HYG *HYG* 46705	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	5l	HYG *HYG* 46706	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	12l	HYG *HYG* 46707	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Cod. 41588

Cod. 41562

Cod. 43984

Cod. 41578

Cod. 41559

Cod. 41577

Ordine minimo di un singolo codice 5 pezzi
Minimum order q.ty 5 pieces for a single code

AR Blue Display
AR Blue Clean Detergent Display

Espositore per accessori in metallo - *Metal accessories display:*

Per il vostro punto vendita Annovi Reverberi ha studiato un pratico display in metallo. Solido e compatto, verniciatura a forno, bi facciale, con fascia logo AR Blue Clean.
Vi permetterà di esporre comodamente gli accessori AR Blue Clean.
Annovi Reverberi ha pensato di confezionare poi gli accessori più adatti in pratiche cravatte da appendere all'espositore.
Scegliete nella gamma accessori AR Blue Clean quelli più adatti alle vostre realtà ed alla vostra esperienza e presentateli in modo accattivante ai vostri clienti.
Li potrete ordinare singolarmente in lotti da 5 pezzi, che riceverete confezionati in master pack color avana oppure scegliere tra gli allestimenti Mix 1, Mix 2, Mix 3, Mix 3 Plus che vedete presentati nella pagina a fianco creati per i modelli delle Serie 1, 3, 4 e 5 AR Blue Clean.

Annovi Reverberi has designed a convenient metal display for your retail store. Solid and compact, with stove-painted finish, two-sided, with AR Blue Clean logo band.
The ideal way for you to display all the AR Blue Clean accessories easily and effectively.
What's more, Annovi Reverberi is also packaging the most suitable accessories in special packs for hanging from the display.
Choose the AR Blue Clean range accessories best suited to your business and your experience, and present them to your customers in a fresh, attractive way.
You can order them individually in lots of 5 pieces, delivered packed in a brown master pack, or choose from sets Mix 1, Mix 2, Mix 3, Mix 3 Plus, *shown on the facing page, specially created for the AR Blue Clean Series* 1, 3, 4 *and 5 models.*

Dati Tecnici / *Technical Data*			
MOD	COD	DIMENSIONS	kg
		(LxWxH)	kg
AR Blue Display	**41669**	530x541x2231	26

Espositore per flaconi detergente - *Detergent display:*

Pall-box in cartone ondulato, con stampa in quadricromia e strato di protezione in PVC. Scaffali rinforzati con tubolari in metallo per sostenere un peso cadauno di 15/16 Kg. Nella scatola verrà aggiunta una tasca in cartone bianco porta-depliant da attaccare sul fianco del display. Soluzione perfetta per le corsie dei punti vendita. Crowner e base a marciapiede, con rinforzo, fornito steso.

Corrugated cardboard pall-box with four-colour printing and PVC protective layer. Shelves reinforced with tubular metal struts to support a weight of 15/16 kg each. The box contains a white cardboard brochure holder for fixing to the side of the display. The perfect solution for store aisles. Crowner and plinth base, with stiffener, supplied flat.

Dati Tecnici / *Technical Data*				
MOD	COD	DIMENSIONS	kg	PEZZI ESPOSTI EXPOSED PIECES
		(LxWxH)	kg	N°
Detergent Display	**94180**	440x305x1580	4,5	64

Leggi il codice e scopri di più
Scan & learn more

Yellow line

ANNOVI REVERBERI®
The Power of Experience

Indice
Index

Idropulitrici Home&Garden - *Home&Garden High Pressure Washers:* *Pag. 20*

Accessori e detergenti - Accessories and detergents *Pag. 32*

Aspiratori solidi/liquidi - Wet and dry vacuum cleaners *Pag. 35*

Pompe Autoadescanti con e senza autoclave - *Self-priming pumps without and with booster unit* *Pag. 43*

Accessori - Accessories *Pag. 51*

Idropulitrici ad Alta Pressione
High Pressure Washers

111K

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Attacco connessione rapida
Quick connection

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Motor thermal protector*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(3082280)

(0,5 lt)
Kit schiumogeno con serbatoio
Foam lance bottle
(50954)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(50955)

Tubo AP
HP hose 3 m
(3081300)

Elettropompa con pompa con testa in alluminio e motore con protezione termica

Electric motorpump with aluminium head pump and electric motor with thermal protector

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg Netto/*Net*
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
111K	**12795**	110	1600	360	95	1,3	3400	50-60	220-240~	4,6

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	kg Lordo/*Gross*
			20 ft	40 ft		
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287127950	24,5x23x47	60	1070	2195	1980	6,4

121K X-TRA

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Attacco connessione rapida
Quick connection

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Motor thermal protector*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(3082280)

(0,5 lt)
Kit schiumogeno con serbatoio
Foam lance bottle
(50954)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(50955)

Tubo AP
HP hose 5 m
(3082290)

Spazzola fissa
Fixed brush
(43734)

Mini Patio + Lancia
Mini Patio + Lance
(43728)

Elettropompa con pompa con testa in alluminio e motore con protezione termica

Electric motorpump with aluminium head pump and electric motor with thermal protector

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg Netto/*Net*
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
121K X-TRA	**12796**	120	1750	370	98	1,4	3400	50-60	220-240~	7,5

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container 20 ft	Container 40 ft	Camion *Full Truck*	kg Lordo/*Gross*
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287127967	26,5x24,5x58	48	828	1728	1584	7,3

133K X-TRA

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Motor thermal protector*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(4100786)

Testina getto regolabile
Adjustable jet nozzle
(438181)

Prolunga lancia
Lance extension
(4100775)

Testina getto rotante
Rotary jet nozzle
(4100800)

Tubo AP 6 m
HP hose 6 m
(4101940)

Mini Patio
(3085480)

Elettropompa con pompa con testa in alluminio e motore con protezione termica

Electric motorpump with aluminium head pump and electric motor with thermal protector

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg Netto/*Net*
133K X-TRA	**14331**	140	2000	440	119	1,8	3400	50-60	220-240~	8,7

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container 20 ft	Container 40 ft	Camion *Full Truck*	kg Lordo/*Gross*
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287143318	35x32,1x58	18	448	924	594	9,6

162K X-TRA

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Motor thermal protector*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(4100786)

Testina getto regolabile
Adjustable jet nozzle
(4101550)

Prolunga lancia
Lance extension
(4100775)

Testina getto rotante
Rotary jet nozzle
(4100800)

Tubo AP 8 m
HP hose 8 m
(4102400)

Mini Patio
(3085480)

Elettropompa con pompa con testa in alluminio e motore con protezione termica

Electric motorpump with aluminium head pump and electric motor with thermal protector

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg Netto/*Net*
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
162K X-TRA	**15017**	160	2320	480	126.8	2.0		50	230~	10,2

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F

IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	kg Lordo/*Gross*
			20 ft	40 ft		
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287150170	35x32,1x58	18	448	924	594	9,6

164K X-TRA

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Motor thermal protector*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(4100786)

Testina getto regolabile
Adjustable jet nozzle
(4101550)

Prolunga lancia
Lance extension
(4100775)

Testina getto rotante
Rotary jet nozzle
(4100800)

Tubo AP 8 m
HP hose 8 m
(4102400)

Mini Patio
(3085480)

Elettropompa con pompa con testa in alluminio e motore con protezione termica

Electric motorpump with aluminium head pump and electric motor with thermal protector

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg Netto/*Net*
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
164K X-TRA	**15016**	165	2393	480	126,8	2,0		50	230~	10,2

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container 20 ft	Container 40 ft	Camion *Full Truck*	kg Lordo/*Gross*
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287150163	48x32,1x52x5	20	336	672	660	11,1

2K X-TRA

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Motor thermal protector*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(4381485)

Testina getto regolabile
Adjustable jet nozzle
(4101550)

Prolunga lancia
Lance extension
(4381495)

Testina getto rotante
Rotary jet nozzle
(4100800)

Tubo AP 6 m
Hose 6m supersoft
(4821170)

Kit schiumogeno con serbatoio
Foam lance bottle
(4383500)

Mini Patio
(3085480)

Elettropompa con pompa con testa in alluminio e motore con protezione termica

Electric motorpump with aluminium head pump and electric motor with thermal protector

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg Netto/Net
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
2K X-TRA	**14992**	160	2300	460	122	2,2	3400	50-60	220-240~	TBC

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container 20 ft	Container 40 ft	Camion *Full Truck*	kg Lordo/Gross
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287149921	36x34x81,5	12	288	576	396	13,1

191K X-TRA

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a 2 ruote completo di manico ed avvolgitubo (tubo AP 6 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Motore ad induzione con protezione
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 1,4 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle and hose reel (6 m HP hose)*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Induction motor with thermal protection*
- *Built-in detergent tank for direct suction*
- *Detergent tank capacity 1.4 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(4100786)

Prolunga lancia
Lance extension
(4100775)

Tubo AP 6 m
HP hose 6 m
(4101940)

Testina getto regolabile
Adjustable jet nozzle
(4382460)

Testina getto rotante
Rotary jet nozzle
(4100800)

Testina schiumogena
Foam jet nozzle
(4100730)

Mini Patio
(3085480)

Elettropompa con pompa con testa in alluminio e motore ad induzione con protezione termica

Electric motorpump with aluminium head pump and induction electric motor with thermal protection

Dati Tecnici / *Technical Data*											
MOD	COD	MAX		lt/h						kg Netto/*Net*
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
191K X-TRA	**14587**	140	2000	450	119	2	2800	50	220-240~	18,5

Temperatura massima acqua / ***Max inlet water temperature***
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*						
EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	kg Lordo/*Gross*
			20 ft	40 ft		
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287145879	59x37,5x58	12	228	468	396	20

Prestazioni migliori e risparmio di tempo.

Improve performance. Save time

DTS DUALTECH SYSTEM

1 POWER UNIT — ECO SOFT CLEANING



Attiva **"1 POWER UNIT"** per un livello di lavaggio leggero particolarmente indicato per la pulizia di biciclette, moto e auto e adatto anche a staccionate, mobili da giardino e tende da sole.

*Activate **"1 POWER UNIT"** when you need to remove light dirt from bicycles, motorcycles, cars or you want fences, outdoor furniture and sun shades to seem like new.*

2 POWER UNITS — FAST CLEANING



Sfrutta la sinergia di **"2 POWER UNITS"** insieme quando devi eliminare macchie e sporco ostinato da pavimentazione di pietra o cemento, rivestimenti e muri di mattoni, attrezzature da costruzione.

*Exploit the synergy of **"2 POWER UNITS"** together when you need to get rid of the toughest dirt and stains from stone and cement flooring, brick walls and sidings, roofs or construction applications.*

+50% WPP

Maggiore portata per una maggiore potenza prestazionale.

Stronger flow rate for a stronger washing power performance.

+70% FASTER — **TWIN NOZZLE** — 2X EFFECTIVE

Getto doppio, tempi dimezzati con l'esclusivo accessorio Twin Nozzle.

Twin Flow si presenta equipaggiata con l'imperdibile accessorio, incluso nella confezione, utile per incrementare la performance di pulizia di grandi superfici risparmiando tempo e fatica. È particolarmente indicato per il lavaggio di muri in cemento o mattoni, pavimentazioni e piscine.

Double water jet, halved cleaning time with Twin Nozzle.

Twin Flow features the ultimate must-have lance accessory, included inside the packaging, that will boost wide surfaces cleaning performance, saving your time and effort. It is perfect to wash concrete or brick walls, floorings, pools in a very efficient way.

4K TWIN FLOW

Acqua fredda
Cold water

+50% WPP

+70% FASTER

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Manico telescopico con avvolgitubo statico per tubo AP (8 m)
- 2 Pompe a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore universale con protezione termica
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Two-wheel trolley with handle and hose reel (8 m HP hose)
- Two 3 Axial stainless steel pistons wobbleplate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Electric cable length 5 m

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(4381485)

Testina getto regolabile
Adjustable jet nozzle
(4581000)

Testina getto rotante x2
Rotary jet nozzle x2
(4580990)

Prolunga lancia
Lance extension
(4381495)

Twin Nozzle
(4581012)

Tubo AP 8 m
HP hose 8 m
(4581030)

Kit schiumogeno con serbatoio
Foam lance bottle
(4580982)

2 DTS DUALTECH SYSTEM

Doppia elettropompa con pompa con testa in alluminio e motore con protezione termica

Double electric motorpump with aluminium head pump and electric motor with thermal protector

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg Netto/Net
4K TWIN FLOW	**14823**	150	2200	810	214	2,5	3400	50-60	220-230~	14

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container 20 ft	Container 40 ft	Camion *Full Truck*	kg Lordo/Gross
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287148238	42x39,5x77	10	210	435	330	16,7

240K

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo (Tubo armato AP 8 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Testa pompa in alluminio
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Manometro
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 1,2 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 8 m HP hose)*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Aluminium pump head*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Pressure gauge*
- *Single-phase induction motor with thermal protector*
- *Built-in detergent tank for direct suction*
- *Adjustable detergent injector*
- *Detergent tank capacity 1.2 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(3900180)

Lancia con getto rotante
Rotary lance
(3900190)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(3900100)

Tubo HP armato 8m
8m Reinforced HP hose
(3082100)

Elettropompa con pompa con testa in alluminio e motore ad induzione con protezione termica

Electric motorpump with aluminium head pump and induction electric motor with thermal protection

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg Netto/*Net*
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
240K	**14592**	140	2050	420	111	2,1	2800	50	230~	18,8

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	kg Lordo/*Gross*
			20 ft	40 ft		
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287145923	40x35x86,8	12	200	460	396	21,5

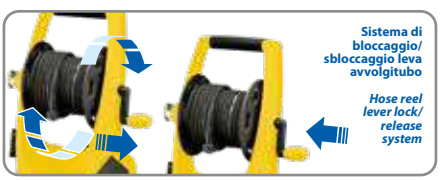

260K

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo (Tubo armato AP 8 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Manometro
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 1,2 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 8 m HP hose)*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Pressure gauge*
- *Single-phase induction motor with thermal protector*
- *Built-in detergent tank for direct suction*
- *Adjustable detergent injector*
- *Detergent tank capacity 1.2 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
(3900180)

Lancia con getto rotante
Rotary lance
(3900230)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(3900220)

Tubo HP armato 8m
8m Reinforced HP hose
(3082100)

Elettropompa con pompa con testa in ottone e motore ad induzione con protezione termica

Electric motorpump with brass head pump and induction electric motor with thermal protection

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg Netto/Net
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
260K	**14593**	160	2300	600	132	2,8	2800	50	230~	23,6

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Q.ty Europallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	kg Lordo/Gross
			20 ft	40 ft		
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287145930	40x35x86,8	12	200	460	396	27

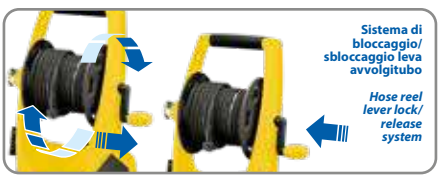

ACCESSORI & DETERGENTI

Accessories & detergents

			111K	121K-XTRA	131K	133K-XTRA	162K-XTRA	164K-XTRA	2K X-TRA	191K-XTRA	4K TWIN FLOW	240K	260K
Pistola ***Trigger gun***		3082280	S	S									
		3081310			S								
		4100786				S	S	S		S			
		4381485							S		S		
		3900180										S	S
Prolunga lancia ***Lance extension***		4100775				S	S	S		S			
		4381495							S		S		
Testina getto regolabile ***Adjustable jet nozzle***		4381310				S							
		4101550					S	S	S				
		4382460								S			
		4581000									S		
Testina getto rotante ***Rotary jet nozzle***		4100800				S	S	S	S	S			
		4580990									S		
Twin flow ***Twin flow***		4581012									S		
Lancia getto regolabile ***Lance with adjustable spray nozzle***		50955	S	S									
		50975			S								
		3900100										S	
		3900220											S
Lancia getto rotante ***Rotary lance***		50976			S								
		3900190										S	
		3900230											S
Tubo AP 3 m ***Hose HP 3m***		3081300	S										
Tubo AP 5 m ***Hose HP 5m***		3082290		S									
Tubo AP 6 m ***Hose HP 6m***		3083460			S								
Tubo AP 8 m ***Hose HP 8m***		4101600				S				S			
		4102400					S	S					
Tubo AP 6 m ***Hose HP 6m***		4821170							S				
Tubo AP 8 m ***Hose HP 8m***		4581030									S		
Tubo armato AP 8 m ***Reinforced HP hose 8 m***		3082100										S	S
Prolunga tubo 8m *Extension hose 8m*		43738	0	0	0	0							
Prolunga tubo armato 8m *Reinforced extension hose 8m*		43739					0	0		0			
		46380							0		0		
Prolunga tubo armato 8m *Reinforced extension hose 8m*		43740										0	0

			111K	121K-XTRA	131K	133K-XTRA	162K-XTRA	164K-XTRA	2K X-TRA	191K-XTRA	4K TWIN FLOW	240K	260K
Schiumogeno con serbatoio ***Foam lance bottle***		50954			S	S							
		4580982									S		
Kit schiumogeno ***Foam lance kit***		43995	0	0	0	0	0	0		0			
		4580981									S		
		4383500							S				
		46345										0	0
Lancia multifunzione *Multifunction lance*		4102260	S	S									
		4102240			S	S							
		4102270					0	0	0				
Kit pulizia tubazioni *Pipe drain kit*		43733 (10 m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43734 (16 m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560440 (8 m)	0	0	0	0	0	0	0	0			
Spazzola *Brush*		Fissa *Fixed* 43731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rotante *Rotary* 43732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spazzola per testina *Head brush*		2020730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mini Patio		3085480				S	S	S	S	S			
		43728*	0	0	0	0	0	0	0	0			
Patio Deluxe Chem		43729*	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Spazzola potente *Power brush*		4102280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			111K	121K-XTRA	131K	133K-XTRA	162K-XTRA	164K-XTRA	2K X-TRA	191K-XTRA	4K TWIN FLOW	240K	260K
Testina 5 in 1 *5 in1 nozzle*		4102370									0		
		4102220								0			
		4102330					0	0	0				
		4102210				0							
Kit lancia sabbiante *Sandblasting lance kit*		43741	0	0	0	0	0	0	0	0			
		43742										0	
		43750											0
Sabbia calibrata e filtrata *Calibrated, filtered sand*		3207 (5 Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41770 (25 Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kit aspirazione acqua *Water suction kit*		43724*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kit lancia sottoscocca DRS *Underbody lance kit DRS*		43743	0	0	0	0	0	0		0			
		43744										0	0
Kit adattatore lancia sottoscocca *Underbody lance adapter kit*		4300061				0	0	0	0	0	0		
Kit prolunga lancia *Extension lance kit*		4102230	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kit adattatori *Adapters kit*		43745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kit adattatori accessori *Accessories adapters kit*		43746	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kit filtro acqua *Water filter kit*		43735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filtro acqua ispezionabile *Inspectable water filter (pcs 3)*		43736	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kit attacco rapido *Click fast kit*		43737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			111K	121K-XTRA	131K	133K-XTRA	162K-XTRA	164K-XTRA	2K X-TRA	191K-XTRA	4K TWIN FLOW	240K	260K
Detergenti *Detergents*	1l	Universale / *Universal* (43725)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1l	Moto / *Bikes* (43726)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1l	Barche / *Boats* Auto / *Cars* (43727)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HYG Detergente Igienizzante *HYG Sanitizing Detergent*	1l	HYG *HYG* 46705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5l	HYG *HYG* 46706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12l	HYG *HYG* 46707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aspiratori Solidi Liquidi

Wet & Dry Vacuum Cleaners

WD 15

3 in 1

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- Sacchetto filtro carta + filtro in spugna
- Cavo elettrico di 5 metri

- *Wet & Dry vacuum cleaner*
- *Tough, sturdy plastic tank*
- *Flexible, kink-resistant suction hose*
- *Integral accessories carrier*
- *Parking position for use during breaks in work*
- *Hook for stowing power supply cable*
- *Float switch to cut out suction when tank is full*
- *Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning*
- *Blower function*
- *Paper filter bag + sponge filter*
- *5m power cord*

WET

DRY

BLOW

Fornito con - Equipped *with:*

Tubo aspirazione flessibile 1,2m completo ø35
Flexible suction hose ø35 1,2m
(4341740)

Sacchetto filtro carta (1 pezzo)
Paper filter bag (1 pcs)
(4340250)

Spazzola per tappeti e poltrone ø35
Carpet and upholstery brush ø35
(4340180)

Spazzola per pavimenti comm. secco/umido ø35
Floor brush with wet/dry toggle ø35
(4340150)

Bocchetta per fessure ø35
Crevice nozzle ø35
(4340170)

Filtro spugna
Sponge filter
(4341450)

Tubo aspirazione plastica (pz. singolo) ø35
Plastic suction tube (single pc) ø35
(4340200)x3

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	KPA	L/s	N° stadi stages	W Max	Hz	V	dB (A)	lt	kg Netto/Net
WD15	**51934**	17	28	1 1	1200	50-60	220-240~	73,6	15	5,7

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dim.scatola *Box dimensions*	Qty Europallet (800x1200 mm)	Container 20 ft	Container 40 ft	Camion *Full Truck*	kg Lordo/Gross
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287519342	38x35,5x40,5	30	552	1140	990	6,4

WD 25

3 in 1

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- Sacchetto filtro carta + filtro in spugna
- Cavo elettrico di 5 metri

- *Wet & Dry vacuum cleaner*
- *Tough, sturdy plastic tank*
- *Flexible, kink-resistant suction hose*
- *Integral accessories carrier*
- *Parking position for use during breaks in work*
- *Hook for stowing power supply cable*
- *Float switch to cut out suction when tank is full*
- *Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning*
- *Blower function*
- *Paper filter bag + sponge filter*
- *5m power cord*

WET

DRY

BLOW

Fornito con - Equipped *with:*

ubo aspirazione flessibile 1,2m completo ø35
Flexible suction hose ø35 1,2m
(4341740)

Sacchetto filtro carta (1 pezzo)
Paper filter bag (1 pcs)
(4340250)

Spazzola per tappeti e poltrone ø35
Carpet and upholstery brush ø35
(4340180)

Spazzola per pavimenti comm. secco/umido ø35
Floor brush with wet/dry toggle ø35
(4340150)

Bocchetta per fessure ø35
Crevice nozzle ø35
(4340170)

Filtro spugna
Sponge filter
(4341450)

Tubo aspirazione plastica (pz. singolo) ø35
Plastic suction tube (single pc) ø35
(4340210)x2

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	KPA	L/s	N° stadi stages	W Max	Hz	V	dB (A)	lt	kg Netto/Net
		KPA	L/s	N°	stadi stages	W Max	Hz	V	dB (A)	lt	kg
WD25	**51935**	17	28	1	1	1200	50-60	220-240~	73,6	25	6

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dim.scatola *Box dimensions*	Qty Europallet (800x1200 mm)	Container 20 ft	Container 40 ft	Camion *Full Truck*	kg Lordo/Gross
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287519359	38x35,5x61	18	354	738	594	7,3

WD 30X

3 in 1

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- Sacchetto filtro carta + filtro in spugna
- Cavo elettrico di 5 metri

- *Wet & Dry vacuum cleaner*
- *Tough, sturdy plastic tank*
- *Flexible, kink-resistant suction hose*
- *Integral accessories carrier*
- *Parking position for use during breaks in work*
- *Hook for stowing power supply cable*
- *Float switch to cut out suction when tank is full*
- *Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning*
- *Blower function*
- *Paper filter bag + sponge filter*
- *5m power cord*

Fornito con - Equipped *with:*

Tubo aspirazione flessibile 1,2m completo ø35
Flexible suction hose ø35 1,2m
(4341740)

Sacchetto filtro carta (1 pezzo)
Paper filter bag (1 pcs)
(4340250)

Spazzola per tappeti e poltrone ø35
Carpet and upholstery brush ø35
(4340180)

Spazzola per pavimenti comm. secco/umido ø35
Floor brush with wet/dry toggle ø35
(4340150)

Bocchetta grande per fessure ø35
Crevice nozzle ø35
(4340170)

Filtro spugna
Sponge filter
(4341450)

Tubo aspirazione plastica (pz. singolo) ø35
Plastic suction tube (single pc) ø35
(4340200)x3

WET

DRY

BLOW

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	KPA	L/s	N°	stadi stages	W Max	Hz	V	dB (A)	lt	kg Netto/Net
		KPA	L/s	N°	stadi stages	W Max	Hz	V	dB (A)	lt	kg
WD30X	**52085**	19	37	1	1	1600	50-60	220-240~	74,0	30	6,5

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dim.scatola *Box dimensions*	Qty Europallet (800x1200mm)	Container 20 ft	Container 40 ft	Camion *Full Truck*	kg Lordo/Gross
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287520850	41x41x57,5	18	280	560	636	8.4

WD 35T

4 in 1

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- Sacchetto filtro carta + filtro in spugna
- Cavo elettrico di 5 metri

- *Wet & Dry vacuum cleaner*
- *Tough, sturdy plastic tank*
- *Flexible, kink-resistant suction hose*
- *Integral accessories carrier*
- *Parking position for use during breaks in work*
- *Hook for stowing power supply cable*
- *Float switch to cut out suction when tank is full*
- *Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning*
- *Blower function*
- *Paper filter bag + sponge filter*
- *5m power cord*

WET

DRY

BLOW

Fornito con - Equipped *with:*

Tubo aspirazione flessibile 1,2m completo ø35
Flexible suction hose ø35 1,2m
(4341740)

Sacchetto filtro carta (1 pezzo)
Paper filter bag (1 pcs)
(4340250)

Spazzola per tappeti e poltrone ø35
Carpet and upholstery brush ø35
(4340180)

Spazzola per pavimenti comm. secco/umido ø35
Floor brush with wet/dry toggle ø35
(4340150)

Bocchetta grande per fessure ø35
Wide *crevice nozzle ø35*
(4340730)

Filtro spugna
Sponge filter
(4341450)

Tubo aspirazione in metallo 2x470 mm
Metal suction tube 2x470 mm
(4340200)x3

Adattatore per elettroutensili
Power tool adaptor
(46264)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	KPA	L/s	N° stadi stages	W Max	Hz	V	dB (A)	lt	kg Netto/Net
		KPA	L/s	N°	stadi stages	W Max	Hz	V	dB (A)	lt	kg
WD35T	**52086**	19	39	1	1	1600	50-60	220-240~	74,0	35	10,3

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dim.scatola *Box dimensions*	Qty Europallet (800x1200mm)	Container 20 ft	Container 40 ft	Camion *Full Truck*	kg Lordo/Gross
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287520867	49,5x46x57	6	220	460	511	11,7

WD 50XT

4 in 1

WET

DRY

BLOW

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- Sacchetto filtro carta + filtro in spugna
- Cavo elettrico di 5 metri

- *Wet & Dry vacuum cleaner*
- *Tough, sturdy plastic tank*
- *Flexible, kink-resistant suction hose*
- *Integral accessories carrier*
- *Parking position for use during breaks in work*
- *Hook for stowing power supply cable*
- *Float switch to cut out suction when tank is full*
- *Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning*
- *Blower function*
- *Paper filter bag + sponge filter*
- *5m power cord*

Fornito con - Equipped *with:*

Tubo aspirazione flessibile 1,2m completo ø35
Flexible suction hose ø35 1,2m
(4341740)

Spazzola per pavimenti comm. secco/umido ø35
Floor brush with wet/dry toggle ø35
(4340150)

Bocchetta grande per fessure ø35
Wide crevice nozzle ø35
(4340730)

Filtro spugna
Sponge filter
(4341450)

Tubo aspirazione in metallo 2x470 mm
Metal suction tube 2x480 mm
(4340230)

Adattatore per elettroutensili
Power tool adaptor
(46264)

Sacchetto filtro carta (1 pezzo)
Paper filter bag (1 pcs)
(4340250)

Spazzola rotonda
Round brush
(4341360)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	KPA	L/s	N°	stadi stages	W Max	Hz	V	dB (A)	lt	kg Netto/Net
		KPA	L/s	N°	stadi stages	W Max	Hz	V	dB (A)	lt	kg
WD50XT	**52087**	19	41	1	1	1600	50-60	220-240~	74,0	50	12,7

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dim.scatola *Box dimensions*	Qty Europallet (800x1200 mm)	Container 20 ft	Container 40 ft	Camion *Full Truck*	kg Lordo/Gross
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287520874	62,5x57,5x64,5	6	188	228	198	16,8

WD 70/2

3 in 1

Caratteristiche Generali

- Modello professionale compatto dedicato all'aspirazione di polveri e liquidi
- Fusto in acciaio inox
- 2 motori
- Ruote antitraccia
- Fusto ribaltabile
- Telaio in metallo ad alta resistenza
- Cavo elettrico di 5 metri
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Tubo d'aspirazione resistente alla torsione
- Ruote pivottanti
- Porta accessori integrato

General Features

- *Professional dust and liquid vacuum cleaner*
- *Stainless steel body*
- *2 motors*
- *Non-marking wheels*
- *Flippable body*
- *High resistance metal frame*
- *Pivoting wheels*
- *5m power cord*
- *Float switch to cut out suction when tank is full*
- *Quick coupling/release hinges for filters and tank cleaning*
- *Kink-resistant suction hose*
- *Pivoting wheels*
- *Integrated accessory holder*

WET

DRY

BLOW

Fornito con - Equipped *with:*

Tubo aspirazione flessibile 2,5m *ø40*
Flexible suction hose 2,5m ø40
(4940020)

Pennello
Round brush
(4940130)(*ø40*)

Bocchetta per fessure ø35
Crevice nozzle ø35
(4340170)

Corpo spazzola
Nozzle body
(4940030)

Inserto spazzola pavimenti per umido
Wet floor brush insert
(4940040)

Inserto spazzola pavimenti per secco
Dry *floor brush insert*
(4940050)

Tubi di aspirazione in metallo
Metal suction
(4940150)

Filtro tela
Textile filter
(4940170)

Filtro antischiuma
Anti foam filter
(4940190)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	KPA	L/s	N°	stadi stages	W Max	Hz	V	dB (A)	lt	kg Netto/Net
		KPA	L/s	N°	stadi stages	W Max	Hz	V	dB (A)	lt	kg
WD70/2	**52088**	17,9	113,9	1	2	2500	50-60	220-240~	68	70	23

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*

EAN code	Dim.scatola *Box dimensions*	Qty Europallet (800x1200mm)	Container 20 ft	Container 40 ft	Camion *Full Truck*	kg Lordo/Gross
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287520881	57x57x101	8	88	200	264	26

WD 70/3

3 in 1

Caratteristiche Generali

- Modello professionale compatto dedicato all'aspirazione di polveri e liquidi
- Fusto in acciaio inox
- 3 motori
- Ruote antitraccia
- Fusto ribaltabile
- Telaio in metallo ad alta resistenza
- Cavo elettrico di 5 metri
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Tubo d'aspirazione resistente alla torsione
- Ruote pivottanti
- Porta accessori integrato

General Features

- *Professional dust and liquid vacuum cleaner*
- *Stainless steel body*
- *3 motors*
- *Non-marking wheels*
- *Flippable body*
- *High resistance metal frame*
- *Pivoting wheels*
- *5m power cord*
- *Float switch to cut out suction when tank is full*
- *Quick coupling/release hinges for filters and tank cleaning*
- *Kink-resistant suction hose*
- *Pivoting wheels*
- *Integrated accessory holder*

WET

DRY

BLOW

Fornito con - Equipped *with:*

Tubo aspirazione flessibile 2,5m ø40
Flexible suction hose 2,5m ø40
(4940020)

Pennello
Round brush
(4940130)(*ø40)*

Bocchetta per fessure ø35
Crevice nozzle ø35
(4340170)

Corpo spazzola
Nozzle body
(4940030)

Inserto spazzola pavimenti per umido
Wet floor brush insert
(4940040)

Inserto spazzola pavimenti per secco
Dry *floor brush insert*
(4940050)

Tubi di aspirazione in metallo
Metal suction
(4940150)

Filtro tela
Textile filter
(4940170)

Filtro antischiuma
Anti foam filter
(4940190)

Dati Tecnici / *Technical Data*											
MOD	COD									lt	kg Netto/Net
		KPA	L/s	N°	stadi stages	W Max	Hz	V	dB (A)	lt	kg
WD70/3	**52089**	19,6	166,7	1	3	3750	50-60	220-240~	69	70	24,5

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*						
EAN code	Dim.scatola *Box dimensions*	Qty Europallet (800x1200mm)	Container		Camion *Full Truck*	kg Lordo/Gross
			20 ft	40 ft		
	(L x W x H) cm	n°	n°	n°	n°	kg
8016287520898	57x57x101	8	88	200	264	27,5

Pompe Autoadescanti con e senza autoclave

Self-priming pumps with and without booster unit

POMPE AUTOADESCANTI
self-priming pumps

PG **3100P**





Caratteristiche Generali

- La portata max. da 3100 l/h offre alte prestazioni
- Basso consumo energetico
- Autoadescante
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- *3100 l/h max. flow rate offers high performance*
- *Low power consumption*
- *Self priming*
- *Motor protection at high temperatures*



MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
PG3100P	52054	230~	50	600	35	3100

T(MAX)	IP X	kg
35°C	4	6,3

Accessori opzionali
Optional accessories

46489

Tubo di aspirazione
Suction hose

46491
(1L)

Prefiltro
Water filter

PG 4600X



Caratteristiche Generali

- La portata max. da 4600 l/h offre alte prestazioni
- Motore performante
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- *4600 l/h max. flow rate offers high performance*
- *Powerful motor*
- *Motor protection at high temperatures*



MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
PG4600X	52056	230~	50	1100	45	4600

T(MAX)	IP X	kg
35°C	4	9,1

Accessori opzionali
Optional accessories

46489

Tubo di aspirazione
Suction hose

46491
(1L)

Prefiltro
Water filter

POMPE AUTOADESCANTI
CON AUTOCLAVE
self-priming pumps with booster unit

PG **3100PB**





riempimento
pompa facilitato
pump easy fill

impugnatura
ergonomica
hand grip handle

ON/OFF automatico
automatic ON/OFF





Caratteristiche Generali

- La portata max. da 3100 l/h offre alte prestazioni
- Serbatoio 19L in acciaio al carbonio
- Interruttore automatico ON/OFF
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- *3100 l/h max. flow rate offers high performance*
- *19L carbon steel pressure tank*
- *Automatic ON/OFF switch*
- *Motor protection at high temperatures*

MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
PG3100PB	52055	230~	50	600	35	3100

T(MAX)	IP X	kg
35°C	4	10,8

Accessori opzionali
Optional accessories

46489

Tubo di aspirazione
Suction hose

46492
(2L)

Prefiltro
Water filter

PS 6000PC

CLEAN WATER

G 1" 1/2 - 38 mm
G 1" - 25 mm
Ø 1" - 25 mm
Ø 1" 1/4 - 32 mm

galleggiante con sistema di accensione/spegnimento
float with ON/OFF system

acque pulite
clean water

ON/OFF

5mm



MAX 6m 0,6bar

MAX 6000l/h

MAX Ø 5mm

Caratteristiche Generali

- Motore a basso consumo
- Interruttore a galleggiante integrato
- 5 mm min. di livello di aspirazione
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- *Low consumption motor*
- *Integrated float switch*
- *5mm minimum suction level*
- *Motor protection at high temperatures*

MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
PS6000PC	52050	230~	50	250	6	6000

T(MAX)	IP X	kg
35°C	8	3,7

Accessori opzionali
Optional accessories

46490

Tubo di mandata
Delivery hose

PS 11000XC



G 1"1/2 - 38 mm
G 1" - 25 mm
Ø 1" - 25 mm
Ø 1" 1/4 - 32 mm

galleggiante con sistema
di accensione/spegnimento
float with ON/OFF system

acque pulite
clean water

Caratteristiche Generali

- Design compatto
- Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- *Compact design*
- *Corrosion-resistant stainless steel body*
- *Motor protection at high temperatures*

MOD	COD					
		V	Hz	W	m	l/h
PS11000XC	52052	230~	50	750	8,5	11000

T(MAX)	IP X	kg
35°C	8	5

Accessori opzionali
Optional accessories

46490

Tubo di mandata
Delivery hose

PS 13000PT





G 1" 1/2 - 38 mm
G 1" - 25 mm
Ø 1" - 25 mm
Ø 1" 1/4 - 32 mm

galleggiante con sistema
di accensione/spegnimento
float with ON/OFF system

altezza variabile
per il passaggio
di acqua pulita/sporca
variable height for passage
of clean/dirty water

Caratteristiche Generali

- Interruttore a galleggiante integrato
- Piedi pieghevoli per variare l'aspirazione da acque chiare a scure
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- *Integrated float switch*
- *Folding legs to swith from clean to dirty water suction*
- *Motor protection at high temperatures*

MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
PS13000PT	52051	230~	50	750	8	13000

T(MAX)	IP X	kg
35°C	8	5,24

Accessori opzionali
Optional accessories

46490

Tubo di mandata
Delivery hose

PS **16500XD**

G 1" 1/2 - 38 mm
G 1" - 25 mm
Ø 1" - 25 mm
Ø 1" 1/4 - 32 mm

galleggiante con sistema
di accensione/spegnimento
float with ON/OFF system

acque sporche
dirty water



Caratteristiche Generali

- Motore performante
- Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- *Powerful motor*
- *Corrosion-resistant stainless steel body*
- *Motor protection at high temperatures*

MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
PS16500XD	52053	230~	50	1100	10,5	16500

T(MAX)	IP X	kg
35°C	8	6,6

Accessori opzionali
Optional accessories

46490

Tubo di mandata
Delivery hose

			Autoadescanti *Self-priming*		Autoadescanti con autoclave *Self-priming with booster unit*	Immersione *Submersible*			
			PG3100P	PG4600X	PG3100PB	PS6000PC	PS11000XC	PS13000PT	PS16500XD
Tubo di aspirazione *Suction hose*		46489	O	O	O				
Tubo di mandata *Delivery hose*		46490				O	O	O	O
Prefiltro *Water filter*		46491 (1L)	O	O					
Prefiltro *Water filter*		46492 (2L)			O				

cod. 96178 - BJ_900000257

Annovi Reverberi spa
Cleaning Division
Via Martin L. King 3
41122 Modena (Italy)
Tel +39 059 414 411
Fax +39 059 253 505
info@arblueclean.it
www.arblueclean.it

Agriculture & Industrial Division
Via Martin L. King 3
41122 Modena (Italy)
Tel +39 059 414 411
Fax +39 059 253 505
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it

AR North America Inc.
140 - 81st Avenue Northeast
Fridley, MN USA 55432
Ph. +1 763 398 2008
Fax +1 763 398 2009
info@arnorthamerica.com
www.arnorthamerica.com

AR China Distribution Co., Ltd
2nd Floor, Building 1, No. 651 Jiangting Rd.
Jinhui Town, Fengxian District, Shanghai
201404 China
Ph. +86 21 54846800
Fax +86 21 54846800 ext 815
info@ar-china.cn
www.ar-china.cn